


Überreicht durch die Bioraum GmbH, Ihrem Internettefachhandel für Holzpflegeprodukte.  
Weitere Informationen unter [www.trip-trap.de](http://www.trip-trap.de) oder 07633-9234636

# Geöltes Parkett lackieren

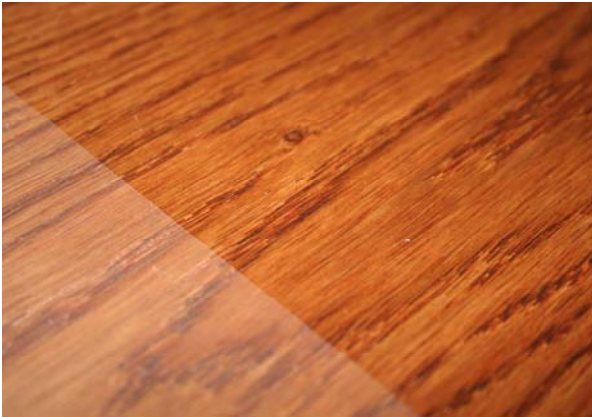

Mit Trip Trap Colouröl oder Trip Trap Meisteröl werden Holzoberflächen hervorragend geschützt und gleichzeitig farblich an die individuellen Bedürfnisse angepasst ([www.triptrap.de](http://www.triptrap.de): Colouröl richtig verarbeiten).

Manchmal wird auf solchen Oberflächen eine Versiegelung gewünscht:

- Ambiente, Glanzgrad
- Persönliche Vorliebe
- Die Pflege einer Versiegelung wird der einer Ölung vorgezogen
- empfindliche Hölzer

Mit Trip Trap Lacken können alle geölten Oberflächen versiegelt werden:

- keine separate Grundierung
- für alle Trip Trap Öloberflächen geeignet
- gesicherte Verträglichkeit
- einfach mit Pinsel und Rolle zu verarbeiten
- ist für Kinderspielzeug geeignet nach EN 71-3
- ist wohnbiologisch empfohlen

Zur Auswahl stehen 2 Produkte und 3 Glanzgrade:

- Trip Trap Öl-Lack feuert die Farbe zusätzlich an und ist erhältlich in matt und seidenmatt
- Trip Trap Holzbodenlack auf Wasserbasis feuert nicht oder nur gering an und ist erhältlich in matt, seidenmatt und glänzend.

## Verarbeitung Schritt für Schritt:

- Das Öl gemäß Anleitung verarbeiten und die Holzoberfläche fertig stellen. Nach 36 Stunden kann bei Trip Trap Meisteröl und Trip Trap Colouröl versiegelt werden.
- Die geölte Oberfläche mit Lackschleifpad (schwedenrot) anschleifen.
- Den Lack gründlich aufrühren. Dadurch werden die Mattierungsstoffe gleichmäßig verteilt.
- Zur Verarbeitung eignen sich gute Pinsel oder die Lackrollen aus dem Trip Trap Zubehörprogramm (Kennfaden blau/grün).
- Den Randbereich mit Pinsel oder Rolle vorstreichen.
- Anschließend die Fläche gleichmäßig mit Lack beschichten. Die richtige Auftragsmenge ist erreicht, wenn man die Rolle kaum hört (ca. 100-120 g/m<sup>2</sup>).
- Nach der Trocknung (Öl-Lack min. 6 Stunden, Holzbodenlack 4 Stunden) kann bei Bedarf mit einem Lackschleifpad (Farbe schwedenrot) zwischengeschliffen werden. Den Schleifstaub sorgfältig entfernen.
- 2. und ggf. 3. Lackauftrag wie oben
- Nach 24 Stunden ist die Oberfläche schonend begehbar, nach 7 Tagen durchgehärtet.

## Instandhaltung:

- Reinigung mit Trip Trap Lackseife
- Pflege mit Trip Trap Lackpflege